


总览

产品信息

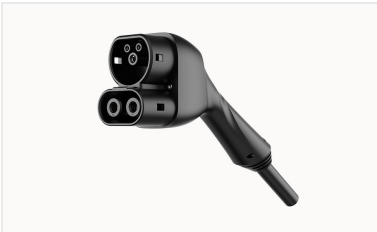

MEDC-T-065A-V21-03-5.0M-22020000678

DC充电电缆，带车辆充电插头和自由出线端,2型，IEC62196-2022，65A/1000V (DC)，DEGSON标识， 电缆:5m，黑色

产品优势

- ☑ IP67防护等级（枪身），有效防尘防水，保障充电安全
- ☑ 产品全身绝缘，握感舒适，安全可靠
- ☑ 可替换功率端子及枪头，提高枪使用寿命，降低运维成本
- ☑ 六边形压接，降低端子接触电阻，提高端子热安全系数
- ☑ 细线径电缆，低温状态下保持柔性，充电方便便捷

产品认证



技术数据

产品图表

3D模型

□

尺寸

车辆端连接器宽度	70mm(车辆充电连接器)
车辆端连接器高度	100mm(车辆充电连接器)
车辆端连接器深度	257.5mm(车辆充电连接器)
线缆长度	5000±100mm
剥线长度	100±10mm

UL 电气参数

额定电流	65A
------	-----

环境条件

最高海拔	5000m（海平面以上）
环境温度（运行）	-40℃~50℃
环境温度（存放/运输）	-40℃～80℃

环境参数

防护等级	IP67
------	------

电气特性

最大充电功率	65KW
相数	3
动力插针数量	3
信号触点数量	2
信号触点额定电流	2
信号触点额定电压	30
信号传输类型	脉冲宽度调节
电阻编码	480Ω

机械特性

插 / 拔周期	10000
插入力	<100N
拔出力	< 100N

标识材料

手柄颜色	黑色
外壳颜色	黑色
致动元件颜色	银色
保护盖颜色	黑色
定制型根据	客户要求提供
外壳材料	塑料

手柄材料区	塑料
保护盖材料	软塑料
连接型材料	铜
阻燃等级	V0
触点表面材料	Ag
环境产品合规性	
REACH	符合
China RoHS	符合
电缆	
电缆结构	2*10mm²+10mm²+3*2*0.75mm²
接线级别	5级
接线认证	TUV
线缆外径	Φ19.0mm±0.6mm
导线类型	直线
外护套，颜色	黑色
最小弯曲半径	114mm
外护套，材料	TPU
电气参数	
额定电压	1000V

附件	
附件	
空座	FEDC-V-03-01A(H)

商业数据

订货号	22020000678
包装单位	1
最小订货量	
产品重量（不含包装）	3.6kg