
DEGSON

总览

产品信息

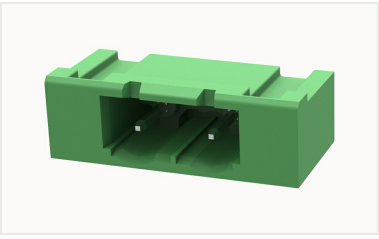

2EDGRMG-7.62-10030011791

插拔式连接器，标称电流：20A，额定电压（III/2）：400V，针距：7.62mm，颜色：绿色，触点表面：锡

产品优势

☑ PCB焊接底座
☑ 可灵活配套多种插头

产品认证

c UL us

技术数据

产品图表

3D模型

概述

层数	1

电气参数UL

额定电压(B)	300V
额定电压(D)	300V
额定电流(B)	10A
额定电流(D)	10A

电气参数IEC

额定电压(III/2)	300V
额定电涌电压(III/2)	4KV

装置属性

安装类型	焊板
针脚排列	单排直线排列
是否插拔	是
间距	7.62mm
位数	2

材料数据

环保事项	符合REACH/RoHS
接触件材料	铜合金
接线点金属表面	镀锡
绝缘材料	PA66
阻燃等级	UL94V-0

机械测试

测试规范	IEC61984/ UL1059

环境数据

相对湿度（存放/运输）	30% ~ 70%
环境温度（组装）	-5℃~100℃
环境温度（运行）	-40℃~105℃(取决于降额曲线)
环境温度（存放/运输）	-40℃~70℃

附件

工具

螺丝刀	/
取线工具	/

附件

编码条	2EDG-PWP-01AH
桥接件	/
标记条	/
其他	/

商业数据

订货号	10030011791
包装单位	570
最小订货量	
产品重量（不含包装）	2.18